




СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ

www.eurointech.ru




Полуавтоматическая установка шовно-роликовой герметизации корпусов

- Подходит для круглых и прямоугольных корпусов различных материалов различных размеров
- Возможность регулировки усилия сварки
- Возможность сохранения параметров процесса
- Система оповещений, контроль параметров процесса
- Компактный дизайн для настольного применения

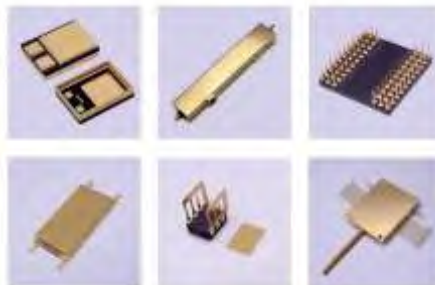

Полуавтоматическая установка шовно-роликовой герметизации предназначена для приварки крышек корпусов из различных материалов, таких как нержавеющая сталь, KOVAR, металлизированная керамика с никелевым или золотым покрытием и другие. Установка позволяет регулировать параметры сварки: энергию и ширину импульса, скорость вращения ролика, осуществляя точечную сварку, сварку по осям X и Y и круговую сварку.

Размеры корпусов (другие значения - по запросу)	Прямоугольные: 3,0 x 3,0 мм - 140 x 140 мм Круглые: диаметр 5 - 100 мм
Скорость сварки	1-38 мм/с
Усилие прижима	0,3 - 5 кг
Радиус загиба	до 2 мм
Толщина крышек	0,1-0,3 мм
Разрешение системы позиционир. роликов	По осям X-Y: $\leq 0,1$ мм По углу: $90^\circ \pm 0,1^\circ$
Диапазон перемещений по осям X-Y-Z	X : 180 мм, Y : 200 мм, Z : 25 мм стандартно (45 мм опционально)
Источник сварочного тока	Импульсный инверторный
Электропитание	220 В/380 В, 3 кВт



Опции и сопутствующее оборудование



Автоматические установки
шовно-роликовой герметизации



Автоматические
установки микросварки



Вакуумные печи

Eurointech
СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ
www.eurointech.ru

ООО «Евроинтех»
140011, Московская область, г. Люберцы,
ул. Юбилейная, д. 26, помещение 016
Телефон мобильный: +7-(495)-749-45-78
Тел./факс офиса: +7-(495)-228-72-04
E-mail: sales@eurointech.ru