

Eurointech

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ

www.eurointech.ru

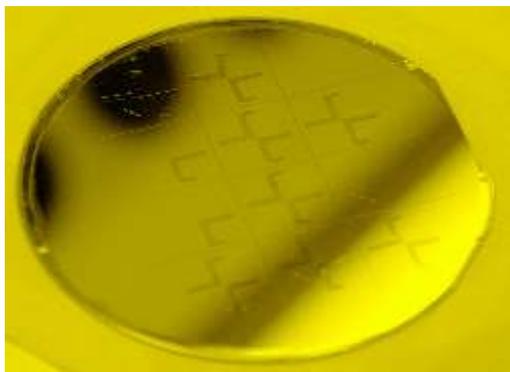

Cost Effective Equipment



Установка проявления фоторезиста Apogee Spin Developer/Cleaner

- Компактный дизайн для настольного применения
- Цветной сенсорный дисплей
- Удобный графический интерфейс пользователя
- Коррозионностойкое исполнение
- Непрерывная двойная подача проявителя (струя или спрей)
- Технология DataStream для управления устройством в режиме реального времени





Установка проявления фоторезиста Arogee Spin Developer/Cleaner позволяет обрабатывать пластины диаметром до 200 мм.

Опционально доступны различные функции, такие как двусторонняя промывка пластин деионизованной водой, продувка камеры азотом, нагрев резервуара с проявителем, нанесение спрея под различными углами.

Размеры пластин/подложек	До 200 мм для круглых подложек; До 178 x 178 мм для квадратных подложек
Скорость вращения центрифуги	0 ÷ 6000 оборотов в минуту (опционально до 12000 оборотов в минуту)
Ускорение вращения центрифуги	От 0 до 30000 оборотов в минуту/сек (без загрузки)
Длительность шага в технологическом рецепте	0,1 с ÷ 9999,9 с
Повторяемость	< 0,2 оборотов в минуту
Разрешение по скорости	< 0,2 оборотов в минуту
Программное обеспечение	Информация о процессе в режиме реального времени, создание и хранение неограниченного количества рецептов, контроль температуры и влажности, визуализация и экспорт данных, анализ нескольких процессов для выбора наиболее оптимального
Габаритные размеры	337 x 483 x 458 мм
Вес	21 кг

Сопутствующее оборудование



Установка нанесения фоторезиста



Установка совмещения и экспонирования



Установка сушки фоторезиста

Eurointech

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ
www.eurointech.ru

ООО «Евроинтех»
140011, Московская область, г. Люберцы,
ул. Юбилейная, д. 26, помещение 016
Телефон мобильный: +7-(495)-749-45-78
Тел./факс офиса: +7-(495)-228-72-04
E-mail: sales@eurointech.ru