

Eurointech

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ



www.eurointech.ru

komax WIRE
Komax Japan K.K.



Установка для зачистки проводов Cosmic 927R/927RX/927RX-WL

- Cosmic 927R - работает с максимальным перечнем материалов изоляции
- Cosmic 927RX - демонстрирует наибольшую эффективность при обработке тонкой изоляции либо изоляции, выполненной методом навивки полимерной пленки
- Cosmic 927RX-WL - обеспечивает наибольшую длину зачистки

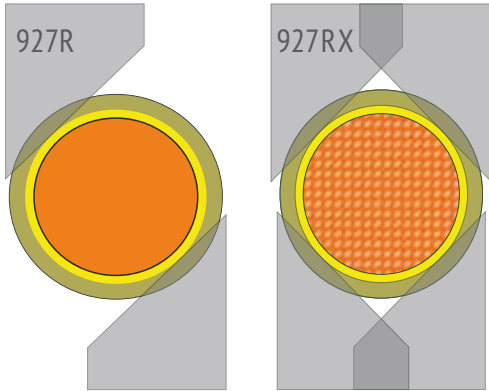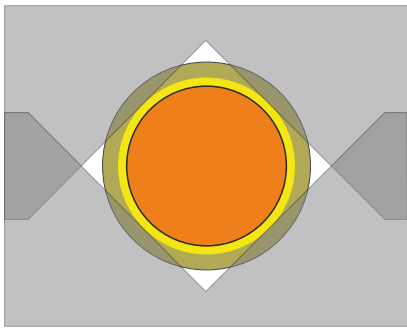

927 серия машин Cosmic обеспечивает прецизионную зачистку монтажных проводов и кабелей с труднообрабатываемой изоляцией. Установки обрабатывают широкий диапазон проводников с внешним диаметром от 0,25 до 5,3 мм или сечением от 0,013 до 6 мм².

Ротационная зачистка предоставляет главные преимущества обработки:


- идеальная круговая резка изоляции и возможность точной регулировки диаметра зачистки дают возможности обработки проводников без повреждения токопроводящих жил, а также снижают силу стягивания изоляции до минимума;
- гладкая поверхность срезов изоляции толстых изоляций;
- равномерное стягивание изоляции предотвращает загибание зачищенных концов;
- замена ножей не требуется при обработке разных типов изоляций и размеров проводов.

Функция скрутки жил:

927 серия оснащена функцией скрутки зачищенных концов по часовой стрелке и против. Функция скрутки может быть отключена или включена, что обеспечивает гибкость работы оператора при дальнейшем монтаже/пайке.

Сравнение ротационной зачистки с обработкой V-образными ножами

Модель	Cosmic 927R	Cosmic 927RX	Cosmic 927RX-WL
Внешний диаметр провода		0,25 - 5,3 мм	
Сечение проводника		0,013 - 6,0 мм ²	
Длина зачистки	1 - 25 мм	1,5 - 25 мм	1,5 - 100 мм
Цикл обработки		~ 1,5 сек	
Производительность	~ 800 - 1200 зачисток/час (зависит от условий материала и настроек оборудования)		
Количество ножей / материал	2 / твердый сплав	4 / инструментальная сталь	4 / инструментальная сталь
Автоматическая продувка инструмента	Опция	Стандарт	Стандарт
Питание	220 В, 50 Гц, 60 ВА		
Сжатый воздух <small>(необходимо при включении функции автоматической продувки инструмента)</small>	5-7 бар		
Габариты	131 x 218 x 400 мм		
Вес	8,4 кг		
Сертификация	CE conformity, RoHS, соответствие TP		

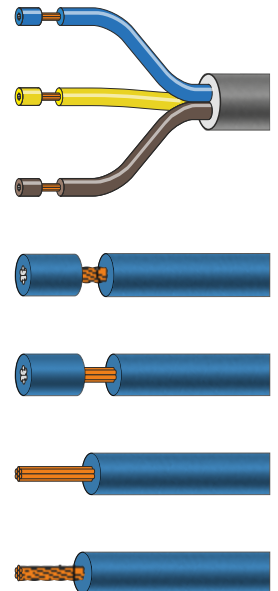

**Опции
и сопутствующее
оборудование**



Педаль



Аксессуары,
расходный инструмент



Лазерная зачистка

Гарантия правильности выбора автоматизированного решения для обработки проводов/кабелей - анализ фактических образцов материала, требуемого к обработке. Компания «Евроинтех» рекомендует предоставлять образцы проводников перед непосредственным выбором оборудования.

Eurointech

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ
www.eurointech.ru

ООО «Евроинтех»
140011, Московская область, г. Люберцы,
ул. Юбилейная, д. 26, помещение 016
Телефон мобильный: +7-(495)-749-45-78
Тел./факс офиса: +7-(495)-228-72-04
E-mail: sales@eurointech.ru