

# Eurointech

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ


[www.eurointech.ru](http://www.eurointech.ru)

## RHESCA




## Установка контроля смачиваемости припоев и флюсов RHESCA 5200T


- Автоматическая настройка и калибровка нулевого уровня
- Высокая точность и воспроизводимость измерений
- Автономное управление с помощью сенсорного экрана
- Четыре метода проведения испытаний

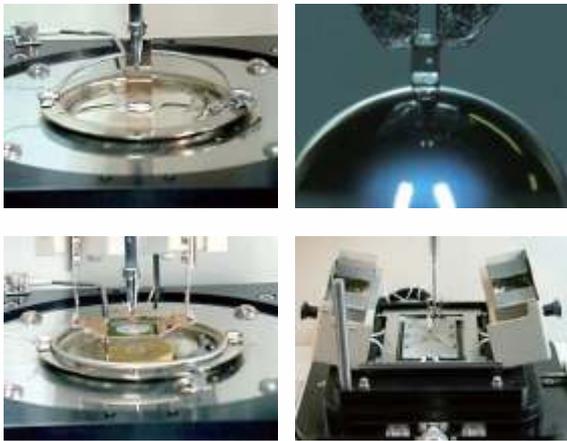

**Установка Rhesca 5200T - это универсальный тестер смачиваемости припоев и флюсов. Модель позволяет проводить тестирование по методу баланса смачивания, по методу припойной капли, по методу быстрого нагрева и по методу температурного профиля. Установка оснащена магнитными захватами образцов, новым электробалансом и контроллером для автоматической калибровки нуля, сенсорным дисплеем для управления и обработки данных. Соответствует международным стандартам качества и безопасности.**

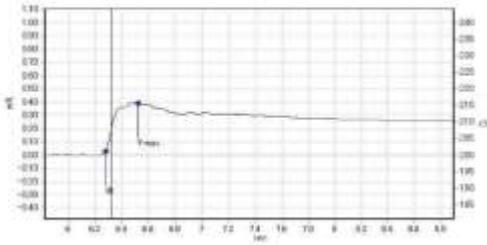

Температура плавления	До 400 °С
Размер ванночки для припоя	Диаметр 60 мм, глубина 30 мм
Диапазон измерений	10 мН и 50 мН
Время выдержки	1 - 999 с, 1 - 999 мин
Глубина погружения	От 0,01 до 1 мм (шаг 0,01 мм)
	От 1 до 20 мм (шаг 0,01 мм)
Скорость погружения	От 0,1 до 1 мм/с (шаг 0,1 мм/с)
	От 1 до 5 мм/с (шаг 0,5 мм/с)
	От 5 до 30 мм/с (шаг 5 мм/с)
Точность	0,01 мН в диапазоне измерений 10 мН
	0,05 мН в диапазоне измерений 50 мН
Максимальный вес компонентов	10 г
Питание	220 В, 50 Гц
Энергопотребление	600 Вт
Вес	40 кг
Габариты (ДхШхВ)	467 x 475 x 556 мм

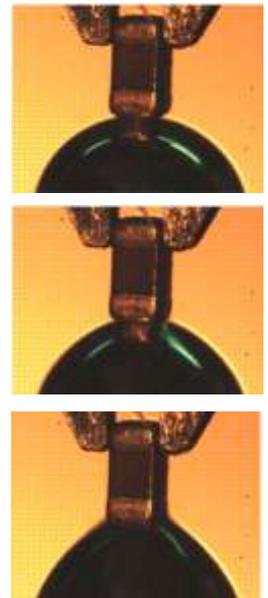

## Опции и сопутствующее оборудование



Контроллер температурного  
профиля



Дозирующие роботы



Паяльные роботы

# Eurointech

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ  
[www.eurointech.ru](http://www.eurointech.ru)

ООО «Евроинтех»  
140011, Московская область, г. Люберцы,  
ул. Юбилейная, д. 26, помещение 016  
Телефон мобильный: +7-(495)-749-45-78  
Тел./факс офиса: +7-(495)-228-72-04  
E-mail: [sales@eurointech.ru](mailto:sales@eurointech.ru)