



Eurointech

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ


www.eurointech.ru

komax WIRE
Komax Japan K.K.




Установка для зачистки коаксиальных кабелей Cosmic 48R/48RX

- Установки Cosmic 48R и 48RX являются прецизионными инструментами для сборки кабелей в ВЧ и СВЧ разъемы
 - Cosmic 48R обрабатывает коаксиальные, триаксиальные и другие экранированные кабели (до 9 ступеней зачистки)
 - Cosmic 48RX оптимизирована под задачи обработки полугибких коаксиальных кабелей (с луженым экранированием)
- 

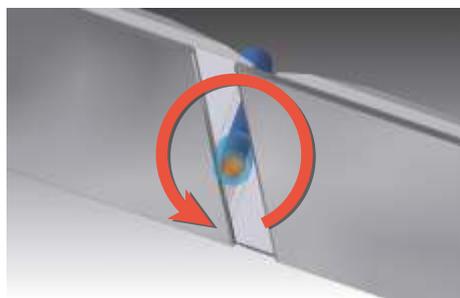


Ротационная зачистка с центраторами

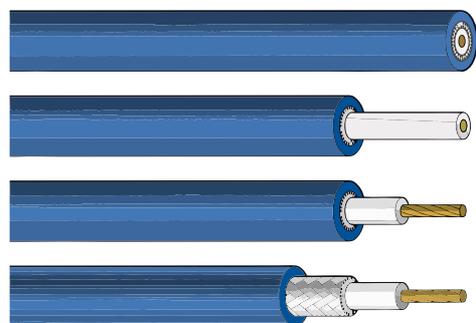

Пример трехступенчатой зачистки

Модель	Cosmic 48R / 48RX
Внешний диаметр провода	1,5 - 8 мм
Сечение проводника (для простого одножильного провода)	0,013 - 13,0 мм ²
Минимальный диаметр внутреннего проводника (для коаксиального провода)	0,15 мм
Шаг регулировки диаметра зачистки	0,01 мм
Максимальная длина зачистки	40 мм
Шаг регулировки длины стягивания изоляции	0,01 мм
Количество ступеней зачистки	9
Цикл обработки	6 сек (трехступенчатая зачистка)
Производительность	~ 600 зачисток/час (зависит от характеристик материала и настроек оборудования)
Память	1000 программ
Усилие захватов	Регулируемое, 10 уровней
Питание	220 В, 50 Гц, 120 ВА
Габариты	136 x 260 x 580 мм
Вес	10 кг
Сертификация	CE conformity, RoHS, соответствие TP

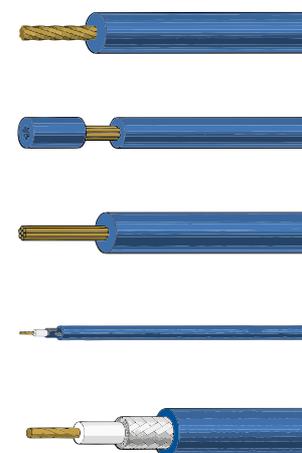

Ротационная зачистка с центраторами предоставляет главные преимущества обработки:

- при обработке кабель точно позиционируется центраторами;
- идеальная круговая резка с высокой точностью регулировки диаметра зачистки;
- минимальная сила стягивания изоляции.

Многоступенчатая зачистка

Cosmic 48R и 48RX предоставляют возможности программирования до 9 ступеней зачистки. Каждая из ступеней зачистки имеет ряд программируемых параметров обработки, что позволяет оптимизировать процессы всех уровней зачистки.

Функция скрутки жил

Данная функция предотвращает расхождение жил витых внутренних проводников после обработки. Функция скрутки на установках Cosmic позволяет заготавливать провода и кабели оптимальным путем перед последующим монтажом либо лужением.

Эксплуатация

Установки оснащены интуитивным графическим интерфейсом и памятью на 1000 программ обработки.

Опции и сопутствующее оборудование



Аксессуары, расходный инструмент



Индукционная пайка



Специальные решения

Гарантия правильности выбора автоматизированного решения для обработки проводов/кабелей - анализ фактических образцов материала, требуемого к обработке. Компания «Евроинтех» рекомендует предоставлять образцы проводников перед непосредственным выбором оборудования.

Eurointech

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ
www.eurointech.ru

ООО «Евроинтех»
140011, Московская область, г. Люберцы,
ул. Юбилейная, д. 26, помещение 016
Телефон мобильный: +7-(495)-749-45-78
Тел./факс офиса: +7-(495)-228-72-04
E-mail: sales@eurointech.ru