




Metzner ST-OB

Универсальные машины, инновационная технология мерной резки

Metzner ST-OB

Точность, скорость и выгодная стоимость

Metzner

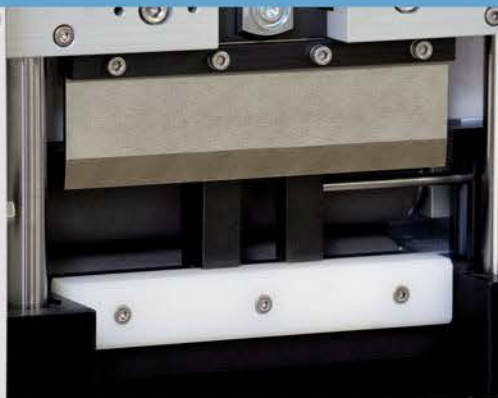

Универсальные установки мерной резки Metzner серии ST-OB характеризуются высокой точностью обработки материалов, компактным дизайном и широким кругом применений: резка профилей, трубок с текстильным покрытием, пленок, тканей, этикеток, кабелей, проводов и многих других материалов. Для качественной резки при работе с разными материалами данные машины всегда оптимальны. ST-OB позволяют выбрать нужный режущий инструмент (из трех возможных) и предлагают две комплектации оборудования.

Metzner ST-OB Red имеет привлекательную стоимость и современную спецификацию. Электронное управление посредством ПЛК позволяет устанавливать и сохранять все параметры обработки: скорость подачи, длина резки и время резки. Современный шаговый привод гарантирует сверхточное позиционирование и четко регулируемую скорость подачи материала. Результатом чего является машина с превосходными прикладными характеристиками.

Основные преимущества **Metzner ST-OB Green** – дополнительная мощность для режущего инструмента и привода и встроенные интерфейсы для взаимодействия с периферийным оборудованием. Специальный эффективный пневмоцилиндр позволяет регулировать глубину резки и обеспечивает на 30% большую производительность при заготовке коротких изделий. Шаговый двигатель с высокой скоростью подачи материала и увеличенным крутящим моментом гарантирует превосходную толкающую силу при подаче «на ножи» и повышенную производительность при заготовке длинных изделий. ST-OB Green идеально подготовлена к совместной работе с таким периферийным оборудованием, как податчики, регуляторы скорости, автоматические прерыватели подачи и другие устройства, дополняющие автоматизированные производственные линии.

Рабочие характеристики	Metzner ST-OB Red	Metzner ST-OB Green
Ширина резки (макс.)	150 мм	150 мм
Глубина резки (макс.)	30 мм	30 мм
Шаг регулировки	0,1 мм	0,1 мм
Погрешность	± 0,2% ¹⁾	± 0,2% ¹⁾

Технические характеристики	Metzner ST-OB Red	Metzner ST-OB Green
Питание	1~230 В, 50/60 Гц, 6 А	1~230 В, 50/60 Гц, 6 А
Давление (компрессор)	6 бар	6 бар
Габариты (Д x Ш x В)	700 x 400 x 650 мм	700 x 400 x 650 мм
Вес	50 кг	70 кг

Red-Green-Blue характеристики	Metzner ST-OB Red	Metzner ST-OB Green
Скорость подачи	45 м/мин	60 м/мин
Скорость резки ²⁾	270 р/мин	360 р/мин
Управление ³⁾	ПЛК	МК
Дисплей	2 строки	4 строки
Привод	3-фазный шаговый	3-фазный шаговый
Пневмоцилиндр	Festo	Metzner High-Speed
Интеграция с периферийным оборудованием	-	•

¹⁾ также зависит от обрабатываемого материала | ²⁾ в диапазоне резки 5 м | ³⁾ ПЛК = ПЛК в среде CoDeSys; МК = микроконтроллерная система | • = Да; - = Нет | Спецификация может быть изменена без уведомления конечного пользователя



www.metzner.com

ООО "Евроинтех"

140011, г. Люберцы, ул. Юбилейная, д. 26,

Тел.: +7-(495)-749-45-78

Факс: +7-(495)-228-72-04

sales@eurointech.ru

www.eurointech.ru/metzner