

Eurointech

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ

www.eurointech.ru



Установка нанесения и проявления фоторезиста **BASIXX ST20+**


- До пяти дозирующих линий с автоматической подачей материала
- Съёмная чаша обеспечивает удобство очистки
- Простота управления, написания и сохранения технологических программ



Установка Osiris BASIXX ST20+ предназначена для нанесения и проявления фоторезиста методом центрифугирования; подходит для подложек диаметром до 200 мм или до 150x150 мм. Экономичное решение для лабораторных применений.

Модель имеет химически устойчивый корпус из полипропилена, прямой привод центрифуги, прозрачную крышку и сенсорный дисплей.

Дозирование материала может осуществляться вручную либо автоматически с помощью моторизованного шприца или насоса.

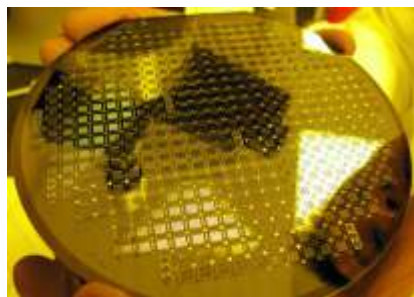

Размеры пластин/подложек	Круглые диаметром до 200 мм; квадратные с размерами до 150x150 мм
Скорость вращения центрифуги	До 10000 об/мин, шаг регулировки 1 об/мин
Ускорение вращения	До 4000 об/мин за секунду
Длительность тех. процесса	1 - 999,9 с; с шагом 0,1 с
Материал чаши	Полипропилен
Количество линий дозирования	До 5 шт.
Требуемые подключения	Электропитание: 220 В, 1 фаза, 50 Гц; Вакуум: -0,8 бар; Вытяжка: приблизит. 30 м ³ /ч; Подача азота (опционально): 4 ± 0,2 бар; Подача сжатого воздуха (опционально): 8 ± 2 бар;
Размеры (с закрытой крышкой)	450 x 510 x 425 мм

**Опции
и сопутствующее
оборудование**



Различные
столики-держатели



Вакуумный насос



Нагревательная
плита

Eurointech

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ
www.eurointech.ru

ООО «Евроинтех»
140011, Московская область, г. Люберцы,
ул. Юбилейная, д. 26, помещение 016
Телефон мобильный: +7-(495)-749-45-78
Тел./факс офиса: +7-(495)-228-72-04
E-mail: sales@eurointech.ru