

Eurointech

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ


www.eurointech.ru

 **PALOMAR**[™]
TECHNOLOGIES




Автоматическая установка ультразвуковой микросварки клином Palomar 9000

- Большая рабочая область
- Высокая точность и скорость разварки
- Понятный интерактивный графический интерфейс
- Разварка в глубоких колодцах
- Встраивание в линию

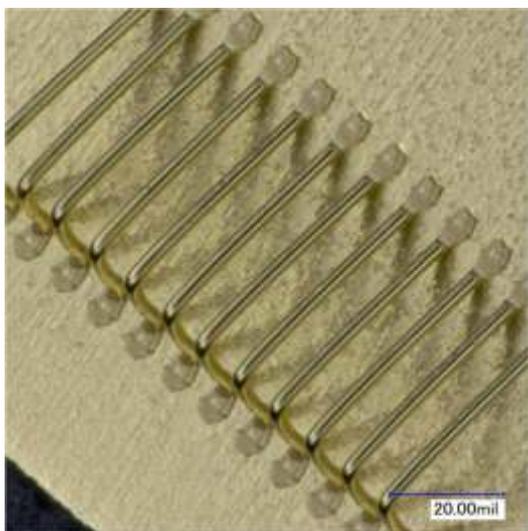

Автоматическая установка Palomar 9000 предназначена для высокоскоростной ультразвуковой разварки проволочных перемычек из золотой и алюминиевой проволоки или ленты клином. Модель 9000 воплощает в себе современные достижения в технологии микросварки: возможность глубокого доступа, имеет широкую рабочую область, высокую скорость разварки, а также современный графический интерфейс пользователя.

| | |
|---|---|
| Рабочая область | 152,4 x 304,8 мм (6" x 12") |
| Диаметр золотой и алюминиевой проволоки | 17,5 - 75 мкм |
| Размер ленты | От 12,7 x 50,8 мкм до 25,4 x 254 мкм |
| Ход сварочной головки по оси Z | 25,4 мм |
| Угол подачи проволоки или ленты | 45-60° либо 90° |
| Повторяемость | ±1 мкм, 3 σ |
| Скорость разварки | До 7 перемычек в секунду (зависит от применения) |
| Система подачи проволоки | Моторизованная |
| Система технического зрения | Cognex 8000 |
| Операционная система | Windows 7 |
| Графический интерфейс | - древовидное отображение данных - графическое отображение данных (2D) - видео-изображение в режиме реального времени |
| Вес | 1400 кг |
| Габариты | 800 x 953 x 1778 мм |
| Питание | 230 В ± 10%, 15 А, 50/60 Гц |

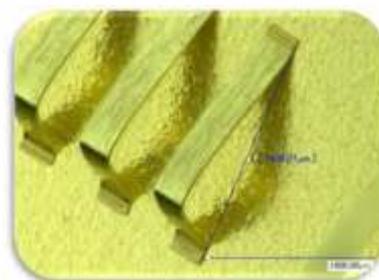

Опции и сопутствующее оборудование



Автоматическая установка микромонтажа



Автоматическая установка ультразвуковой микросварки шариком



Тестер механических соединений

Eurointech

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ
www.eurointech.ru

ООО «Евроинтех»
140011, Московская область, г. Люберцы,
ул. Юбилейная, д. 26, помещение 016
Телефон мобильный: +7-(495)-749-45-78
Тел./факс офиса: +7-(495)-228-72-04
E-mail: sales@eurointech.ru